


7月中旬 発売開始予定
LEDウインカー
カスタマイジングキット
シーケンシャルタイプ
第1弾

純正ウインカーに組み込み、LED・シーケンシャル仕様に！

KAWASAKI ZRX1200DAEG用 & Ninja250SL,Z250/SL用

LEDウインカー カスタマイジングキット シーケンシャルタイプ

【キット内容:ウインカー用LED基板 シーケンシャルタイプ 左右・各2pcs / LED用ウインカーリレー1pc】

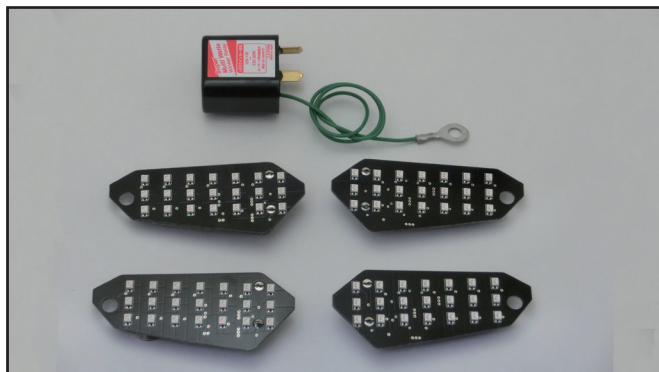


PARTS NO. 485980

KAWASAKI Ninja250SL, Z250/SL 用
LEDウインカーカスタマイジングキット
シーケンシャルタイプ

¥16,000.- (税抜)



4 947934 072313

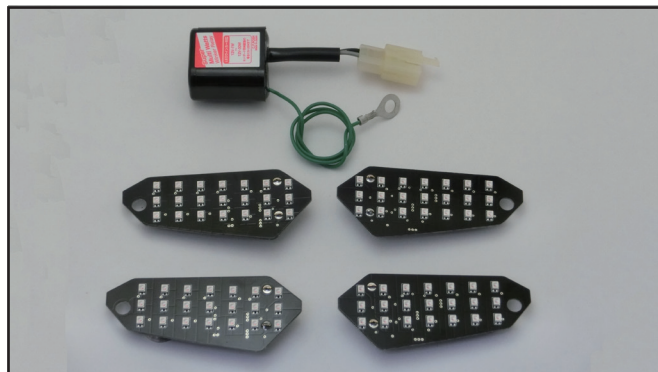

PARTS NO. 487980

KAWASAKI ZRX1200 DAEG 用
LEDウインカーカスタマイジングキット
シーケンシャルタイプ

¥16,000.- (税抜)



4 947934 072306

※#485980と#487980とは、セットされているウインカーリレーの端子形状が異なります。

シーケンシャルウインカーの仕様について

車検合否の判断基準（下記①、②）に適合するよう製作しておりますが、現状での車検合否の基本的な判断は、車検官に委ねることとなりますので、ご了承下さい。

- ① 周期 1sec ~ 0.5sec (毎分 60回 以上 120回以下 / 製品点滅回数 73~75回 / 毎分)
(道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2009.10.24】(第二節)第137条(方向指示器)に適合。)
- ② 連鎖式点燈により光源の点滅を生じさせる場合、以下の条件が満たされること。
二輪自動車等の灯火器試験 (協定規則第50号)
 1. 各光源は、その点灯後、ONサイクルの終了まで点灯し続ける。
 2. 光源の一連の点灯は、見かけの表面の内側から外側端部に向かって均一かつ漸進的に生じる。
 3. 垂直方向における反復交互変化のない(例:波のない)1つの連続した直線。
 4. 変動は、ONサイクル開始後200ms以内に終了する。

C.F.POSH Fax No. 06-6607-2999

予約注文書 予約注文書に必要事項をご記入の上、FAXのほどお願い致します。

Ninja250SL, Z250/SL 用	LEDウインカーカスタマイジングキットシーケンシャルタイプ	#485980	個
ZRX1200 DAEG 用	LEDウインカーカスタマイジングキットシーケンシャルタイプ	#487980	個

販売店様